


NEXTORCH

ENGLISH

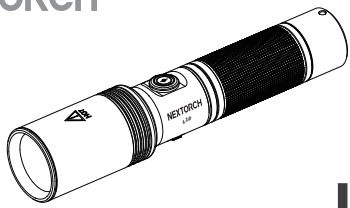

L10

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS				
ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Strobe
☀️ Light Output	400 lm	100 lm	30 lm	400 lm
⌚ Run Time	2 h 45 min	3 h 30 min	4 h 30 min	—
📏 Beam Distance	1200 m	650 m	370 m	—
🔦 Beam Intensity	360000 cd	105625 cd	34225 cd	—
🛡️ Impact Resistance	1 m			
💧 Waterproof	IPX7, 1 m			
Weight and Dimensions	Weight: 131 g / 4.62 oz (Without Battery) Size: 155 mm (Length) × 25.4 mm (Body Diameter) × 31.6 mm (Tail Diameter)			
Body Material	Light Source: White-light Emitter Anodized 6061-T6 Aluminum Alloy			
Battery	1 × 18650			

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested L10 with 1 × 18650 (2600mAh) Lithium battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.


FEATURES
1200 meters long-range Beam Distance. 4 modes for multiple lighting needs. - Type-C Rechargeable design, economical and convenient. - Compact size and light weight.

INSTRUCTION

- Battery Replacement**
1 × 18650 battery



- ON / OFF**
Press for 1 second

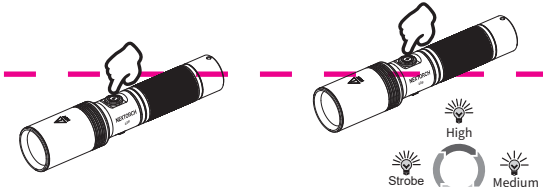

⚠️ Never look directly into the laser beam.
use the laser light only for its intended purpose.

- MAINTENANCE**
- 1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- 2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- 3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

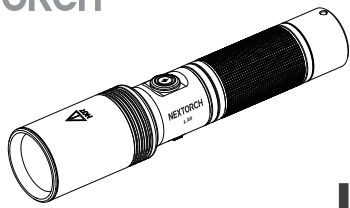

L10

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN				
ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Strobe
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	400 lm	100 lm	30 lm	400 lm
⌚ Laufzeit	2 h 45 min	3 h 30 min	4 h 30 min	—
📏 Leuchtwerte (nach ANSI)	1200 m	650 m	370 m	—
🔦 Leuchtstärke	360000 cd	105625 cd	34225 cd	—
🛡️ Fallhöhe	1 m			
💧 Wasserdicht	IPX7, 1 m			
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 131 g / 4.62 oz (ohne Batterie) Größe: 155 mm (Länge) × 25.4 mm (Körper-Ø) × 31.6 mm (Schwanz-Ø)			
Material	Leuchtmittel: Weißlicht-Emitter Eloxierte 6061-T6 Aluminiumlegierung			
Batterie	1 × 18650			

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die L10 mit 1×18650 (2600mAh) Akku bei + 22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.


EIGENSCHAFTEN
- Leuchtwerte: 1200 Meter. 4 Modi für unterschiedliche Anforderungen. - Wiederaufladbar mit USB-C-Ladefunktion, einfach und ökonomisch. - Kompakte Größe und geringes Gewicht.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- Batterie einsetzen**
1 × 18650



- AN / AUS**
1 Sekunde lang drücken

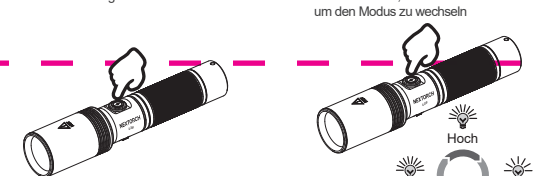

⚠️ Niemals direkt in die Laserstrahlen schauen.
Laser nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

- BITTE BEACHTEN**
- 1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- 2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- 3. Es besteht das Risiko einer Beschädigung der Leuchte durch Splitter.
- 4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelverbindungen.
Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das

Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.
Darüber hinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- Garantiefall**
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einmalkosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

- Garantiegeberin**
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

- Gewährleistung**
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

- Kosten**
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

- Verschiedenes**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

- Garantiefall**
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL

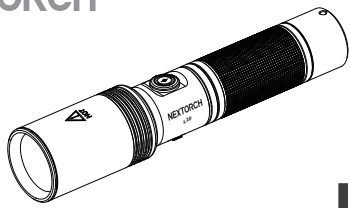

L10

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES				
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico
☀️ Flujo luminoso	400 lm	100 lm	30 lm	400 lm
⌚ Autonomía	2 h 45 min	3 h 30 min	4 h 30 min	—
📏 Distancia haz de luz	1200 m	650 m	370 m	—
🔦 Intensidad del Haz	360000 cd	105625 cd	34225 cd	—
🛡️ Resistencia al impacto	1 m			
💧 Resistencia al agua	IPX7, 1 m			
Peso y Dimensiones	Peso: 131 g / 4.62 oz (sin pilas) Tamaño: 155 mm (longitud) × 25.4 mm (diámetro) × 31.6 mm (diámetro)			
Materiales	Fuente luz: emisor de luz blanca Aleación de Aluminio Anodizado 6061-T6			
Tipo batería	1 × 18650			

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna L10 con una pila 18650 estándar (2600 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.


FEATURES
- Distancia haz de largo alcance de 1.200 metros. 4 modos para múltiples necesidades de iluminación. - Diseño Recargable tipo C. Económico y Conveniente. - Tamaño Compacto y Ligero.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- Sustitución pilas**
1 × 18650



- ON / OFF**
Presione durante 1 segundo

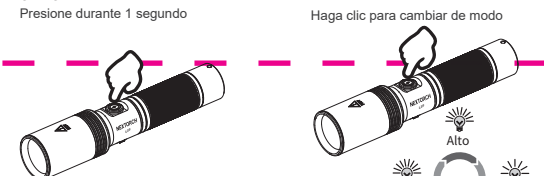

⚠️ Nunca mire directamente al rayo láser.
use la láser solo para el propósito previsto.

- MANTENIMIENTO**
- 1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- 2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, use la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- 3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía.
escaneando el siguiente código QR. También puede:
- nos enviar un e-mail a service@nextorch.com
- Llámennos: 0086-662-6602777
- O contacte su distribuidor autorizado más cercano.


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS

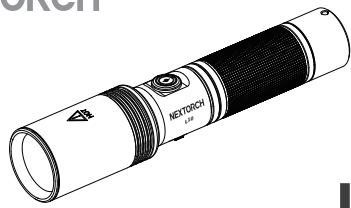

L10

Más información en
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES				
ANSI / PLATO-FL1	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
☀️ Puissance de l'éclairage	400 lm	100 lm	30 lm	400 lm
⌚ Durée d'utilisation	2 h 45 min	3 h 30 min	4 h 30 min	—
📏 Distance du faisceau	1200 m	650 m	370 m	—
🔦 Intensité du faisceau	360000 cd	105625 cd	34225 cd	—
🛡️ Résistance aux impacts	1 m			
💧 Étanchéité	IPX7, 1 m			
Poids et dimension	Poids: 131 g / 4.62 oz (Sans Batterie) Taille: 155 mm (longueur) × 25.4 mm (diamètre) × 31.6 mm (diamètre)			
Matériaux	Source de lumière: émetteur de lumière blanche Alliage d'Aluminium 6061-T6 Anodisé			
Type batterie	1 × 18650			

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe L10 avec une batterie de type 18650 (2600mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.


TRAITS
- Faisceau longue portée de 1200 mètres. 4 modes pour de multiples besoins d'éclairage. - Conception rechargeable Type-C, économique et commode. - Longue dimension compacte.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- Remplacement de la batterie**
1 × 18650



- ON / OFF**
Appuyez pendant 1 seconde

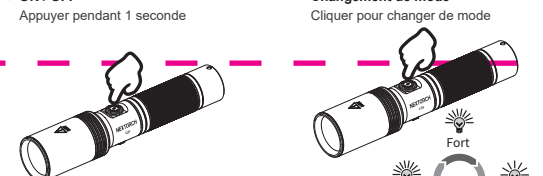

⚠️ Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser.
Le laser est uniquement destiné aux usages spécifiés.

- ENTRETIEN**
- 1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- 2. Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et retirez la batterie, utilisez la lampe et conservez-la dans un endroit sec et frais pour prévenir les dégâts dus au goutte à goutte.
- 3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
- nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
- Nous appeler au: 0086-662-6602777
OU contactez votre revendeur/distributeur local


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires d'appréciation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

中文

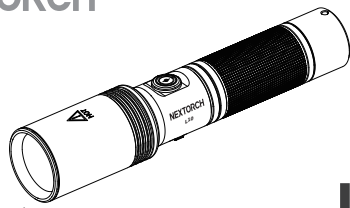

L10

请留意: www.nextorch.com
获取更详细的产品资讯。

性能参数				
ANSI / PLATO-FL1	高亮	中亮	低亮	爆闪
☀️ 亮度	400流明	100流明	30流明	400流明
⌚ 续航时间	2小时45分钟	3小时30分钟	4小时30分钟	—
📏 照射距离	1200米	650米	370米	—
🔦 发光强度	360000坎德拉	105625坎德拉	34225坎德拉	—
🛡️ 防跌高度	1米			
💧 防水等级	IPX7, 1米			
规格	重量: 131克(不含电池) 尺寸: 155毫米(长) × 25.4毫米(直径) × 31.6毫米(头径)			
材料	光源: 白色激光发射器 筒身: 6061-T6铝材, 阳极氧化表面处理			
电池	1节18650锂离子电池			

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1标准测试所得, 测试电池为1节18650 (2600mAh) 锂离子电池, 测试温度 22°C ± 3°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

产品特点


- 白色激光发射光源, 1200米超长照射距离。
- 前置按键设计, 一键实现多种模式切换。
- Type-C快充设计, 高效便捷。
- 紧凑尺寸, 单手可操控。

快速入门

- 电池更换**
1 × 18650电池



- 常亮/关闭**
长按开关1秒

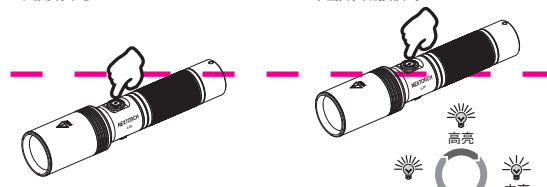

⚠️ 请勿把激光直接照射眼睛。

- 保养注意事项**
- 1. 当达到海水或腐蚀性物品时, 请及时用清水清洗;
- 2. 请使用优质电池, 并且在长时间不使用时, 请将电池取出, 放在阴凉处保存; 若产品采用不可拆卸的内置电池, 切勿自行更换电池, 以免导致产品无法正常使用或电池损坏。
- 3. 长时间使用后若发现O型圈损坏, 请及时更换。

售后/保修条款

- 15天保换: NEXTORCH产品自售出之日起15天内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品;
- 5年免费保修期: NEXTORCH产品自售出之日起5年内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 享受免费维修服务;
- 充电电池类产品保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内;
- 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品, 我司将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收取人工费用;
- 我们将提供多种渠道进行保修服务, 您可通过扫描如下二维码在官网进行登记, 发邮件至service@nextorch.com, 致电400-8300-799或直联系当地经销商进行售后服务;

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下方二维码, 联系我们的产品设计。



成品尺寸: 80mm×40mm

展开尺寸: 280mm×240mm

检验标准: 尺寸±1mm

材质: 80克双胶纸

颜色: K

要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。